



Drawing 1 - Fixture Mounting

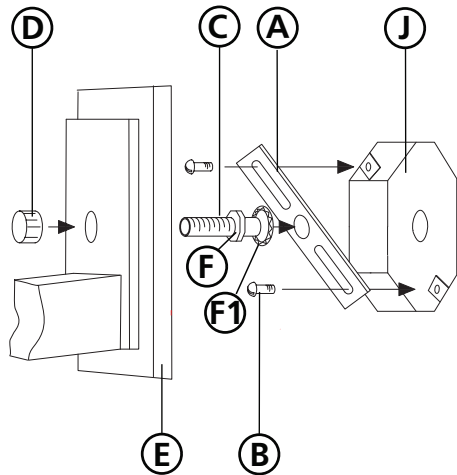

Drawing 2 - Glass Installation

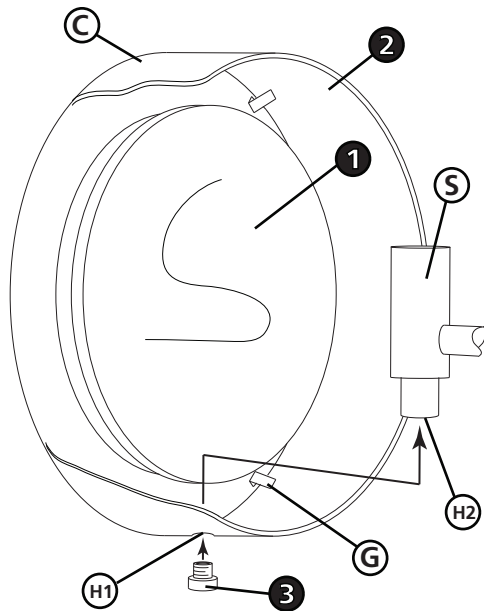

start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

*** The construction of this fixture will be accomplished by first attaching the mounting strap to the junction box, making all necessary electrical connections, mounting the fixture to the wall, and then installing the glass.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

1. Prepare mounting strap (A) by threading threaded tube (C) into the center hole of the mounting strap (A), approximately 1/4" - see Drawing 1.
2. Attach mounting strap (A) to junction box (J) using two 8-32 screws (B).
3. Slip lock washer (F1) over threaded tube (C) and thread hex nut (F) onto threaded tube (C).
4. Hex nut (F) can be tightened against mounting strap (A) after adjusting threaded tube (C) to proper mounting length. Length adjustment is done by slipping the center hole in the backplate over threaded tube (C) and adjusting the threaded tube until approximately 3/8" of the threaded tube (C) is exposed after the backplate is up against the wall.
5. To mount fixture, slip center hole of backplate (E) over nipple (C) and hold fixture in position - see Drawing 1.
6. Thread decorative knob (D) onto end of nipple (C) and tighten to secure fixture.
7. To install glass, first slip round glass panel (1) inside the decorative face plate (2). Making sure the glass is between the glass clips (G).
8. Bend the glass clips (G) over the edge of the glass (1) to secure - see Drawing 2.
9. Fixture should be lamped accordingly at this time.
10. Next to attach decorative face plate (2) to fixture. First align hole (H1) in bottom of decorative face plate with hole (H2) in socket fitter (S) and thread knob (3) into bottom of socket fitter (S) and tighten to secure decorative face plate.
11. Fixture is complete and power can be restored.

empezar aquí

1. Busque un lugar claro en el que se puede trabajar.
2. Desempaque la luminaria y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes de asamblea.

*** La construcción de este dispositivo se llevará a cabo por primera fijación la cinta de montaje de la caja de conexiones, por lo que todas las instalaciones eléctricas necesarias conexiones, el montaje de la luminaria a la pared, y luego instalar el vidrio.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y CONEXIÓN A TIERRA LEA (I.S. 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. CORTAR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DURANTE LA INSTALACIÓN. SI NUEVO CABLEADO SE REQUIERE, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.

1. Prepare la correa de montaje (A) enroscando el tubo roscado (C) en el orificio central de la correa (A), aproximadamente 6 mm (1/4"). (Ver Dibujo 1).
2. Fije la correa de montaje (A) a la caja de conexiones (J) con dos tornillos 8-32 (B).
3. Deslice la arandela de seguridad (F1) sobre el tubo roscado (C) y enrosque la tuerca hexagonal (F) en el tubo roscado (C).
4. La tuerca hexagonal (F) se puede apretar contra la correa de montaje (A) después de ajustar el tubo roscado (C) a la longitud de montaje adecuada. El ajuste de la longitud se realiza deslizando el orificio central de la placa trasera sobre el tubo roscado (C) y ajustando el tubo roscado hasta que queden expuestos aproximadamente 9 mm (3/8") del tubo roscado (C) después de que la placa trasera esté apoyada contra la pared.
5. Para montar la luminaria, deslice el orificio central de la placa trasera (E) sobre la boquilla (C) y sujétela en su posición (ver dibujo 1).
6. Enrosque la perilla decorativa (D) en el extremo de la boquilla (C) y apriétela para fijar la luminaria.
7. Para instalar el vidrio, primero deslice el panel de vidrio redondo (1) dentro de la placa frontal decorativa (2). Asegúrese de que el vidrio quede entre los clips (G).
8. Doble los clips (G) sobre el borde del vidrio (1) para fijarlo (ver dibujo 2).
9. En este punto, la luminaria debe estar correctamente iluminada.
10. A continuación, fije la placa frontal decorativa (2) a la luminaria. Primero, alinee el orificio (H1) en la parte inferior de la placa frontal decorativa con el orificio (H2) del portalámparas (S), enrosque la perilla (3) en la parte inferior del portalámparas (S) y apriétela para fijar la placa frontal decorativa.
11. La luminaria está completa y se puede restablecer la energía.

commencez ici

- Une. Allez dans un endroit dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballer luminaire et le verre de boîte.
3. Examinez attentivement les instructions avant le montage.

*** La construction de cet appareil sera réalisé selon la première fixation une attache de montage de la boîte de jonction, ce qui rend l'ensemble électrique nécessaire connexions, le montage de l'appareil sur le mur, puis installer le verre.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: LIRE RACCORDEMENT ET MISE À LA TERRE (I.S. 18) ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EN COURS D'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CÂBLAGE N'EST NÉCESSAIRE, CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES AUTORITÉS LOCALES POUR LES EXIGENCES DE CODE.

1. Préparez la courroie de montage (A) en enfilant le tube fileté (C) dans le trou central de la courroie de montage (A), environ 1/4" - voir le dessin 1.
2. Fixez la courroie de montage (A) à la boîte de jonction (J) à l'aide de deux vis 8-32 (B).
3. Faites glisser la rondelle de blocage (F1) sur le tube fileté (C) et vissez l'écrou hexagonal (F) sur le tube fileté (C).
4. L'écrou hexagonal (F) peut être serré contre la courroie de montage (A) après avoir réglé le tube fileté (C) à la longueur de montage appropriée. Le réglage de la longueur s'effectue en faisant glisser le trou central de la plaque arrière sur le tube fileté (C) et en ajustant le tube fileté jusqu'à ce qu'environ 3/8" du tube fileté (C) soit exposé une fois la plaque arrière contre le mur.
5. Pour monter le luminaire, glissez le trou central de la plaque arrière (E) sur le mamelon (C) et maintenez le luminaire en position - voir le dessin 1.
6. Enfilez le bouton décoratif (D) sur l'extrémité du mamelon (C) et serrez vis pour fixer le dispositif.
7. Pour installer le verre, glissez d'abord le panneau de verre rond (1) à l'intérieur de la plaque frontale décorative (2). Assurez-vous que le verre est entre les pinces en verre (G).
8. Pliez les pinces en verre (G) sur le rebord du verre (1) pour le fixer - voir le dessin 2.
9. Le luminaire doit être éclairé en conséquence à ce moment-là.
10. Ensuite, attachez la plaque frontale décorative (2) au luminaire. Alignez d'abord le trou (H1) dans le bas de la plaque frontale décorative avec le trou (H2) dans le support de douille (S) et vissez le bouton (3) dans le bas du support de douille (S) et serrez pour fixer la plaque frontale décorative.
11. L'installation est terminée et l'alimentation électrique peut être rétablie.

I.S. 18 wiring grounding instructions

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS

wiring instructions

Indoor Fixtures

- 1. Connect positive supply wire **(A)** (typically black or the smooth, unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead **(B)** with appropriately sized twist on connector - see **Drawings 1 or 2**.
- 2. Connect negative supply wire **(C)** (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead **(D)**.

- 3. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections

Outdoor Fixtures

- 1. Connect positive supply wire **(A)** (typically black or the smooth unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead **(B)** with appropriately sized twist on connector – see **Drawings 2 or 3**.
- 2. Connect negative supply wire **(C)** (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead **(D)**.

- 3. Cover open end of connectors with silicone sealant to form a watertight seal.
If installing a wall mount fixture, use caulk to seal gaps between the fixture mounting plate (backplate) and the wall. This will help prevent water from entering the outlet box. If the wall surface is lap siding, use caulk and a fixture mounting platform specially.

- 4. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections.

grounding instructions

Flush Mount Fixtures

For positive grounding in a 3-wire electrical system, fasten the fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) to the fixture mounting strap **(M)** with the ground screw **(S)** - see **Drawing 1**.
Note: On straps for screw supported fixtures, first install the two mounting screws in strap. Any remaining tapped hole may be used for the ground screw.


Chain Hung Fixtures

Loop fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) under the head of the ground screw **(S)** on fixture mounting strap **(M)** and connect to the loose end of the fixture ground wire directly to the ground wire of the building system with appropriately sized twist-on connectors - see **Drawing 2**.


Post-Mount Fixtures

Connect fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) to power supply ground with appropriately sized twist-on connector inside post. Cover open end of connector with silicone sealant to form a watertight seal - see **Drawing 3**.


Drawing 1 – Flush Mount

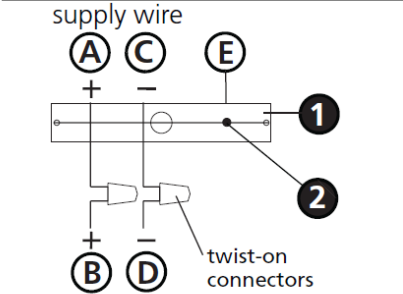

Drawing 2 – Chain Hung

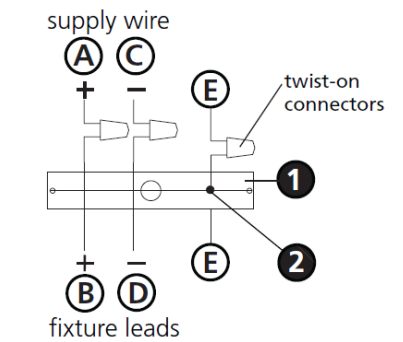

Drawing 3 – Post-Mount

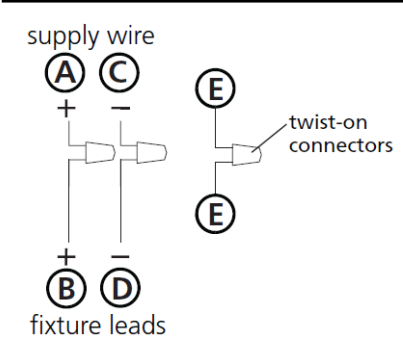

I.S. 18 câblage échouage instructions

AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L’ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L’ONSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGE N’EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.

instructions de câblage

Luminaires Itérieurs

- 1. Brancher le fil d’alimentation positive **(A)** (généralement noir ou, côté lisse banalisée de la corde à deux conducteurs) à plob de fixation positive **(B)** avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur – **Voir Schéma 1 ou 2**.
- 2. Connecter le fil d’alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l’, côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l’appareil **(D)**.
- 3. S’il vous plaît se référer à la **mise à la terre instructions** ci-dessous pour terminer toutes les connexions électriques.

Luminaires Extérieurs

- 1. Brancher le fil d’alimentation positive **(A)** (généralement noir ou le côté lisse banalisée de la corde à deux conducteurs) à plomb de fixation positive **(B)** avec la torsion appropriately taille du connecteur – **Voir Schéma 2 ou 3**.
- 2. Connecter le fil d’alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l’, côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l’appareil **(D)**.
- 3. Couvrir extrémité ouverte de connecteurs acex du silicone pour former un joint étanche à l’eau.
Si l’installation d’un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour sceller l’espace entre la plaque de montage de fixation (plaque arrière) et la paroi. Cela aidera à empêcher l’eau de pénétrer dans le boc sortie. Si la surface du mur est bardage à clin, utiliser caldeutrage et une plate-forme de montage d’appareils spécialement.
- 4. S’il vous plaît se referrer auc instructions ci-dessous pour terminer la terre toutes les connexions électriques.

instructions de mise

Montage Encastré Fixtures

Pour la terre positive dans un système électrique à 3 fils, fixez le fil de terre du luminaire **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la sangle de fixation de fixation **(M)** avec la vis de terre **(S)** – **Voir Schéma 1**.
Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge à vis, installez d’abord les deux vis de fixation à sangle. Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de terre.

Chaîne Accroché Luminaires

Boucle fil du luminaire au sol **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) sous la tête de la vis de terre **(S)** sur la sangle de fixation de fixation **(M)** et se connecter à l’extrémitré libre du fil de terre du luminaire directement sur le fil de terre du système de construction avec une taille appropriée connecteurs à visser – **Voir Schéma 2**.

Luminaires Après Montage

Brancher le fil de terre du luminaire **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la masse de l’alimentation avec une taille appropriée torsion sur le connecteur à l’intérieur de la poste. Couvrir extrémité ouverte du connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étache à l’eau – **Voir Schéma 3**.

I.S. 18 tierra cableado instrucciones

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAUGE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO

Instrucciones de cableado

Acesorios Cubierta

- 1. Conecte el cable de alimentación positiva **(A)** (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño adecuado en el conector – **Véase la Figura 1 y 2**.
- 2. Conecte el cable de alimentación negativa **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D)**.
- 3. Por favor, consulte las instrucciones de puesta a tierra-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

Accesorios Exterior

- 1. Conecte el cable de alimentación positiva **(A)** (normalmente negro el lado no marcado suave del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño apropiately conector – **Véase la Figura 2 y 3**.
- 2. Conecte el cable de alimentación negative **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D)**.
- 3. Cubra el extreme abierto de conectores con sellador de silicona poara formar un sello hermético.
Si va a instalar un soporte de fijación mural, use masilla para sella los espacios entre la placa de montaje del aparato (placa) y la pared. Esto ayudará a evitar que el agua entre en la boc salida. Si la superficie de la pared es de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de montaje accesorio especial.
- 4. Por favor, consulte las **Instrucciones de puesta a tierra**-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

instrucciones puesta a tierra

Montaje Embutido Accesorios

Para conectar a tierra en un sistema eléctrico de 3 hilos, fije el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a la brida de montaje accesorio **(M)** con el tornillo de tierra **(S)** – **Véase la Figura 1**.
Nota : En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos tornillos de montaje de la correa. Cualquier agujero roscado restante puede ser utilizado para el tornillo de tierra.

Cadena Hung Accesorios

Loop alambre de tierra **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) debajo de la cabeza del tornillo de tierra **(S)** en la brida de montaje accesorio **(M)** y conectar con el extremo suelto del cable de tierra luminaria directamente al cable de tierra del sistema de construcción con un tamaño adecuado twist-conectores – **Véase la Figura 2**.

Accesorios Posterior Monte

Conecte el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentacón con conector de tamaño adecuado en el interior puesto enlaces en forma. Cubra el extremo abierto del conector con sellador de silicona para formar un sello hermético – **Véase la Figura 3**.